



ΠΟΡΤΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΠΟΡΤΕΣ

Τεχνικά Στοιχεία

Ποιότητα

Εξυπηρέτηση

Ταχύτητα

Οικονομία

Συνεργασία

Πόρτα Ασφαλείας – Θωρακισμένη

Κύρια Χαρακτηριστικά

ΕΤΑΙΡΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

- ✓ Όλη η παραγωγή γίνεται στο Ηράκλειο (σκελετός πόρτας, συγκόληση κάθετων ενισχύσεων, ενσωμάτωση κλειδαριών, μεντεσέδων, λοιπών βοηθητικών και διακοσμητικών, συναρμολόγηση κάσας, μοντάρισμα επενδύσεων)
- ✓ παράδοση χωρίς επιβάρυνση για τη μεταφορά – ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

- ✓ γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής σκληρότητας - 0,8mm (No.1^α στο σχήμα παρακάτω)
- ✓ 3 κάθετες τραβέρσες από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής σκληρότητας – 0,8mm (No.1^β σχήμα)
- ✓ κοιλοδοκός πρόσθετης ασφάλειας ενσωματωμένος στο κάτω μέρος κατά πλάτος

ΚΑΣΑ

- ✓ λαμαρίνα ψυχρής έλασης βαμμένης ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ - 1,5mm
- ✓ ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κοιλοδοκού

ΚΛΕΙΔΩΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ✓ 16 σημεία κλειδώματος (10 έμβολα κινητά, 6 σταθερά)
 - 4 κλειδαριές, 1 γλώσσας, 2 πάνω 2 κάτω πλευρικά μπροστά, ,
 - 1 σύρτης νυκτός
 - 6 σταθερά πίσω
- ✓ κλειδαριά τύπου K2 securemte – μικρό κλειδί
- ✓ μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος (σύρτης νυκτός)
- ✓ πανοραμικό μάτι 180°

ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

- ✓ διπλό θερμοηχομονωτικό λάστιχο E.P.D.M. (Ethylene Propylene Diolefine Monomer) ένθετο σε πατούρα στο φύλλο πόρτας και στο πρόσωπο της κάσας (No.4 στο σχήμα)

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- ✓ ξυλογωνιές στο περιμετρικό προφίλ του φύλλου της πόρτας (No.8 στο σχήμα)
- ✓ πόμολα και αξεσουαρ INOX
- ✓ επένδυση φύλλου πόρτας, 7mm από υλικά:
 - CPL (Continuous Pressure Laminate) 6 χρωμάτων
 - καπλαμάς δρύς ή ανιγκρέ, με επιλογή χρωμάτων και σχεδίων
 - ένθετο σχέδιο INOX (σε φύλλο CPL, δρύς, ανιγκρέ)
 - αλουμίνιο εξωτερικά, για προστασία από καιρικά φαινόμενα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- ✓ μεντεσέδες βαρέως τύπου με μπίλια, ρυθμιζόμενοι καθ' ύψος
- ✓ ανεμοφράκτης ρυθμιζόμενος - αυτόματος μηχανισμός

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ


- ✓ ΠΟΡΤΑ, τυποποιημένες εξωτερικές διαστάσεις
 - πλάτος 90-95-100 cm
 - ύψος 205-210-215 cm
- ✓ ΚΑΣΑ, πάχος έως 29cm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ✓ Θερμική Αγωγιμότητα DIN EN ISO 12667-1-12001
- ✓ Ποιότητα Κατασκευής-Συναρμολόγησης ISO 9001-2008
- ✓ CE
- ✓ Ηχομόνωση

Πόρτα Ασφαλείας – Θωρακισμένη


Σχέδιο – Φωτογραφίες

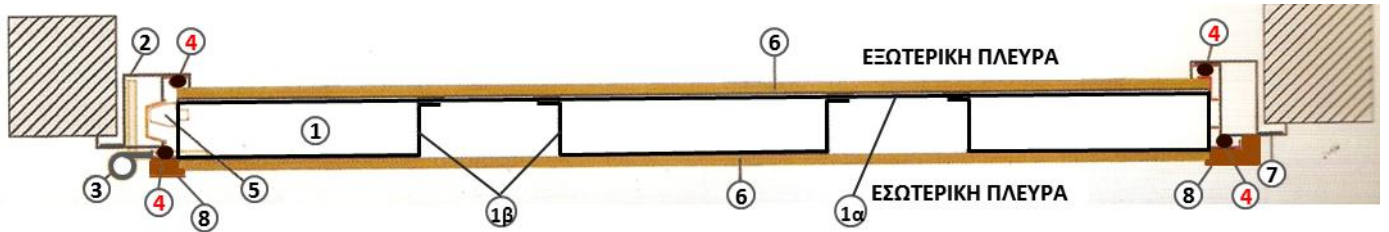

1. Φύλλο πόρτας 2. Κάσα 3. Μεντεσές 4. Θερμοηχομονωτικό Λάστιχο 5. Σταθερό Έμβολο 6. Επένδυση 7. Αρμοκάλυπτρο κάσας 8. Ξυλογωνιά



Ξυλογωνιά

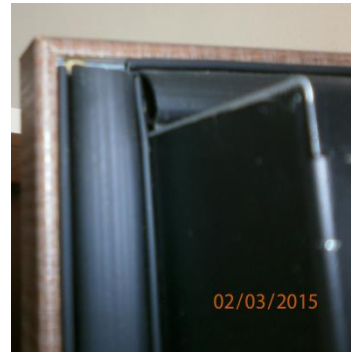

Λάστιχο

Πόρτα Ασφαλείας – Θωρακισμένη

Πρόσθετα – Επιλογές - Αναβαθμίσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ		
ΔΙΑΦΟΡΑ		ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΙΔΗΡΙΚΑ
		ΜΠΡΑΤΣΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
		ΕΝΙΣΧΥΕΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ ΣΑΣΙ ΜΕ 21 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
		ΒΑΦΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ		ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΠΡΙ
		ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
		ΟΜΕΓΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ		ΜΟΝΟ ΤΖΑΜΙ
		ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ
		ΜΟΝΟ ΚΑΠΛΑΜΑΣ
		ΜΟΝΟ ΧΙΑΣΤΙ
		ΔΙΠΛΟ ΧΙΑΣΤΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΚΑΣΑ 30-35 cm
		ΚΑΣΑ 36-40 cm
		ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΣΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 100 cm
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ CERTO		ΝΤΕΚΑΠΕ
		GRIZIO
		ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ <i>ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ</i>	ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ	ΑΝΙΓΚΡΕ ΤΕΧΝΗΤΟ
	ΚΑΣΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (ΕΩΣ 25 cm)	ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗ
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΒΑΣΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ	ΑΝΙΓΚΡΕ ΤΕΧΝΗΤΟ
		ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗ

Πόρτα Εσωτερική – Μεσόπορτα

Κύρια Χαρακτηριστικά

ΠΟΡΤΑ

- ✓ πλαίσιο πόρτας από ξύλο μασιφ σουηδικό

ΚΑΣΑ

- ✓ πλαίσιο κάσας με εσωτερικό από ξύλο πλακάζ
- ✓ πλαίσιο κάσας τοίχου & περβάζι με εσωτερικό από ξύλο πλακέ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ – ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- ✓ επένδυση φύλλου πόρτας από ποικιλία υλικών 5mm:
 - CPL (Continuous Pressure Laminate) 9 χρωμάτων
 - CPL Matrix 4 χρωμάτων
για τα CPL, κόστος βάσει τιμοκαταλόγου παρακάτω
 - καπλαμάς δρύς ή ανιγκρέ, με επιλογή χρωμάτων και σχεδίων
κόστος κατόπιν συνεννόησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- ✓ μεντεσέδες απλοί
- ✓ εναλλακτικά, βαρέως τύπου ρυθμιζόμενους σε 3 σημεία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ

- ✓ ΠΟΡΤΑ, σκελετός τυποποιημένες με εξωτερικές διαστάσεις
 - πλάτος 68, 73, 78, 83, 88, 93cm και **98, 103 cm**
 - ύψος έως 214 cm (ανά 2 cm)
 - συνολικό πάχος 4,2 cm
- ✓ ΚΑΣΑ, πάχος από 10 έως 24cm - 10, 13 cm και 15, 18, 21, 24 cm